
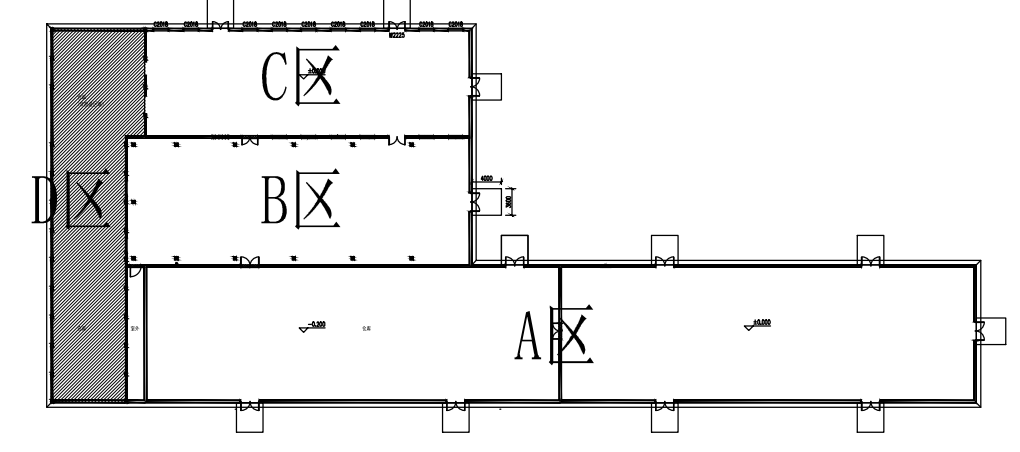
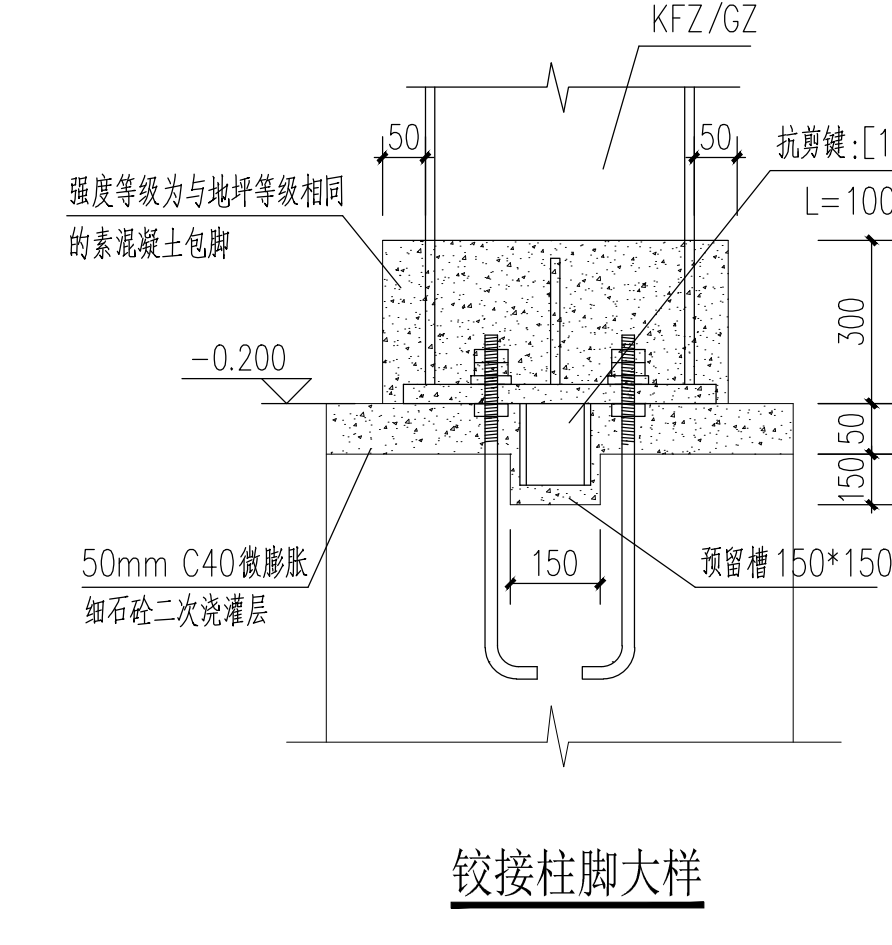


A区柱脚锚栓预埋布置图


说明：1、锚栓材料为Q235B。
2、在主刚架安装就位后,锚栓垫板须与钢柱脚焊接。
3、柱脚螺栓预埋精度误差为：
a、各轴线间距小于±5mm
b、同一柱位螺栓间距小于±3mm
c、以上两项合并小于±5mm
4、锚栓丝扣长度不小于210mm。

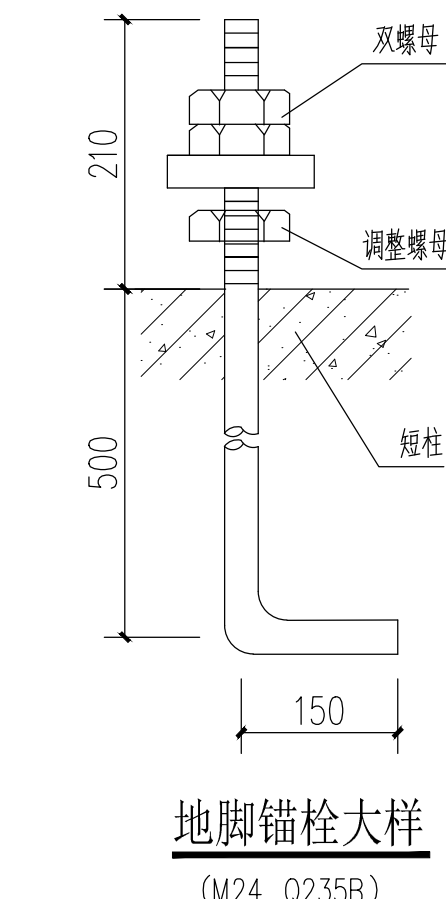

图纸须盖出图印章,否则一律无效

不得在图线上量取尺寸(施工),
如确有需要不得量取,须在图外另设设计辅助线。
本工区图纸未经设计单位审核均不得用于其他施工。

会 签	
建 筑专业	
结 构专业	
给排水专业	
电 气专业	
暖通专业	



岳阳市规划勘测设计院有限公司
建筑行业(建筑工程)乙级: A243019305

项目负责人	陈志宇	陈子宇
审 定 人	吴 勇	吴 勇
审 核 人	吴 勇	吴 勇
专业负责人	乔 铁	乔 铁
设 计 人	胡佳梦	胡佳梦
校 对 人	乔 铁	乔 铁

技 术 总 工: 乔 铁

建设单位: 岳阳市岳阳县住房和城乡建设局
(岳阳县岳阳县住房和城乡建设局)

工程名称: 岳阳县岳阳县住房和城乡建设局
岳阳县岳阳县住房和城乡建设局

子项名称: 岳阳县岳阳县住房和城乡建设局

图 名: A区柱脚锚栓预埋布置图

图 纸 编 号: 2025.07.

比 例: 1:100

图 纸 名 称: 岳阳县-08

版本: A

版本	日期	审核	备注