

不得在图纸上量取尺寸施工。
如有任何不事宜，须在施工前与设计师会商。
本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他地方。

会 签

建 筑专业

结 构专业

给排水专业

电 气专业

暖 通专业



岳阳市规划勘测设计院有限公司
建筑行业(建筑工程)乙级: A243019305

项目负责人	陈志宇	陈志宇
审 定 人	吴 勇	吴 勇
审 核 人	鲁明幸	鲁明幸
专业负责人	乔 铁	乔 铁
校 对 人	乔 铁	乔 铁
设 计 人	胡佳梦	胡佳梦

档案号:

建设单位
岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局
(岳阳市岳阳楼区汇城发展集团有限公司)

工程名称
剪刀池社区驿马巷周边文体
及公共设施提质改造工程

子项名称
学校大门

图 名
二层板配筋图

图 册

日 期 2025. 7


比 例 见图

图 号: 结施-08



版本号:


版本说明

版本	日期	审核	备注

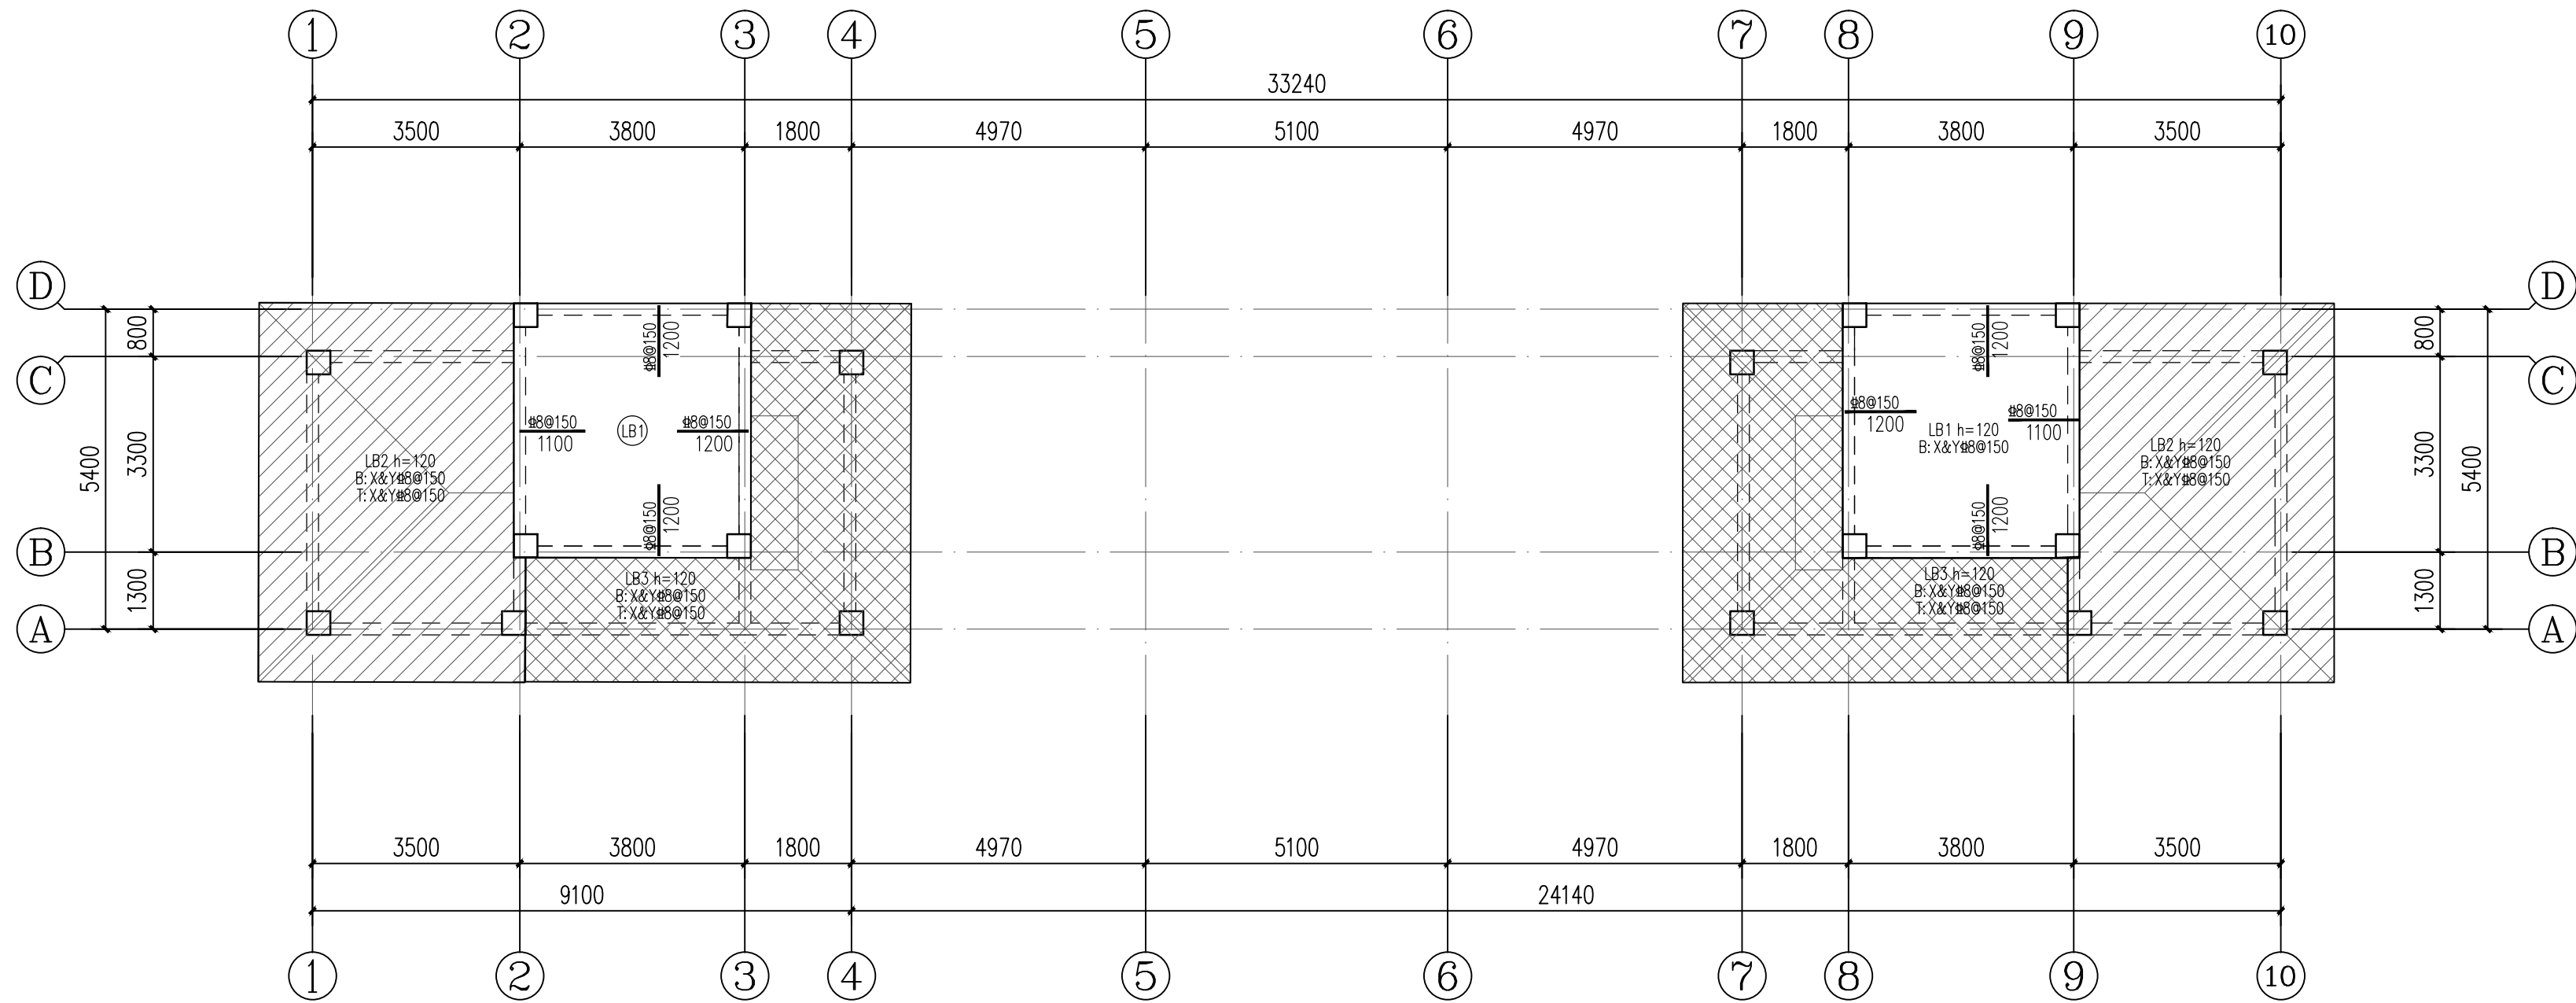

二层板配筋图 1:100

- 说明: 1、本层混凝土等级为C30。
2、H表示所在楼层标高
3、图中  表示3.000处屋面板,板厚为120mm,配筋 $\Phi 8@150$ 双层双向,板面标高平齐坡屋面。
图中  表示板厚为120mm,配筋 $\Phi 8@150$ 双层双向,板面标高平齐坡屋面。
4、跨度大于4m的梁板,要求板板跨中起拱 $L/400$ 。

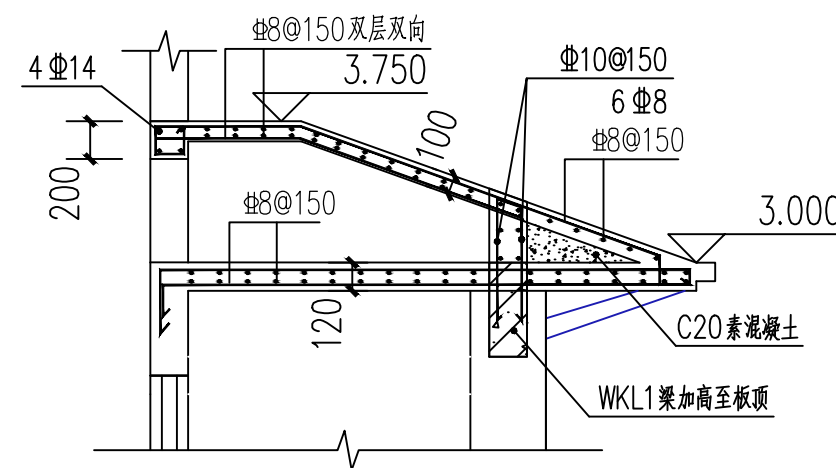

挑檐大样